



Bau- & Forsttechnik

Neue Modelle



BEHA

Bau- und Forsttechnik Georg Beha e. K. Im Gansacker 2 D-77790 Steinach



www.beha-technik.com info@beha-technik.com Tel. +49 (0)7832 / 97 532 - 0 Fax +49 (0)7832 / 97 532 - 29







Jetzt einfach Qualität bestellen!

- Rückewagen & Kräne Entastungsgeräte Allzweckschaufeln
- Rücke- & Ladekräne
- Rückezange
- Kipper
- Frontladergreifer

- Seilwinden
- Holzspalter
- Kreissägen
- Bündelgerät
- Polterschild
- Universalgreifer ■ Greifer Rotatoren
- Zubehör

Infos: www.beha-technik.com

Technische Daten Trailer V 1200

Art.-Nr.

V1200 Rückewagen ohne Kran:

Zulässiges Gesamtgewicht 12.000 kg

Zentralrahmen in V-Form

- neue Lenkdeichsel geschützte Bauart für Pumpe und Schläuche -
- Wagenverlängerung serienmäßig hydraulisch max. 900 mm
- neues Prallgitter: sehr gute Durchsicht
- 1x Bremsachse, 1x Laufachse (Bremse noch nicht enthalten)
- Bereifung 400/60x15,5 Flotation Profil

LED Beleuchtung, Seitenstrahler, Rungen wählbar (drehbar oder Profi), 2 Unterlegkeile

Eigengewicht ca. 2.200 kg

200615

V1200 Rückewagen mit BEHA Crane 8870:

Daten Kran: 8,80 m max. Reichweite

- A-Stativ oder Flap-Down wahlweise
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 20 kNm, Drehwinkel 400°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- Doppelteleskop 3,0 m mit innenliegenden HD-Schläuchen
- erforderliche Ölmenge 60-70 I/min Arbeitsdruck 210 bar
- BG026 Greifer und 4,5 to Rotator endlos
- inklusive beidseitiger Pendelbremse
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700 kg
- Eigengewicht ca. 3.970 kg


081288054080

V1200 Rückewagen mit BEHA Crane 9470:

Daten Kran: 9,40 m max. Reichweite

- A-Stativ oder Flap-Down wahlweise
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 22 kNm, Drehwinkel 400°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- Doppelteleskop 3,6 m mit innenliegenden Zylindern und HD-Schläuchen
- erforderliche Ölmenge 60-70 I/min Arbeitsdruck 210 bar
- BG026 Greifer und 5,5 to Rotator endlos
- inklusive beidseitiger Pendelbremse
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700 kg
- Eigengewicht ca. 4.240 kg


200499

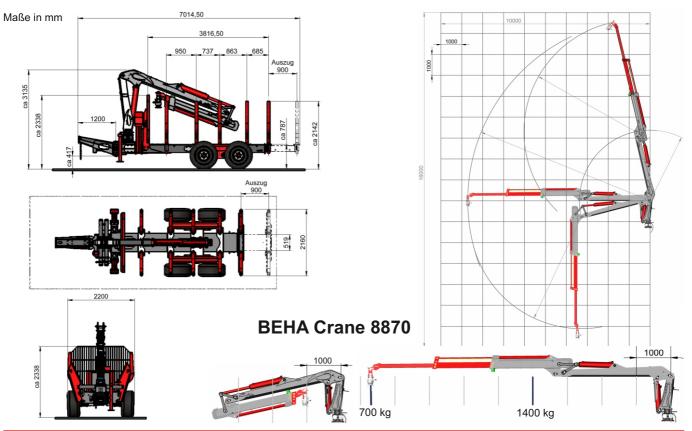

Infos: www.beha-technik.com



System V-Rückewagen

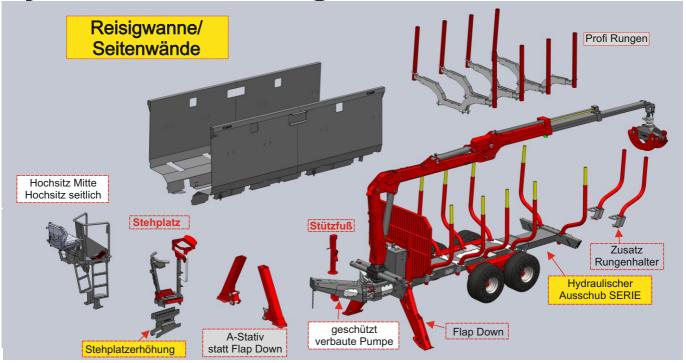


10 Rungenhalter mit Zugösen, LED Beleuchtung, Seitenstrahler, Unterlegkeil, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, 2-Rad Bremsachse (ohne Bremse), Bereifung 400/60x15,5 Flotation Profil Wagenverlängerung hydraulisch 900 mm

Artikel	Art Nr.
Ausstattungen:	(für V1200)
Profi Rungen, Satz (4 Profirungenbänke ausziehbar)	081200554079
Standard-Rungen, Satz (8 Stück)	081200554081
Aufpreis: Zusatzrunge (Stück)	081200553954
Flap Down Abstützung für V-Wagen	081216553952
A-Stativ für V-Wagen	200585
Deichsel mit Obenanhängung	089912953986
Deichsel mit Untenanhängung	089912953985
Aufpreis: Zugöse K80 für V1200	081200554084
Hydraulischer Ausschub (SERIE)	
Aufpreis: Rungenhalter für hinten am Lampenträger, Satz	081200553918
Aufpreis: Seitenwände XL inkl. Rungenverlängerungen	081200554001
weiteres Zubehör laut Rückewagenkatalog vergleichbar T-Modellen	

Bei unserem V-Wagen haben Sie die Wahl:

Folgende Punkte sind bei jedem Wagen wahlweise und nicht standardmäßig vorgegeben:

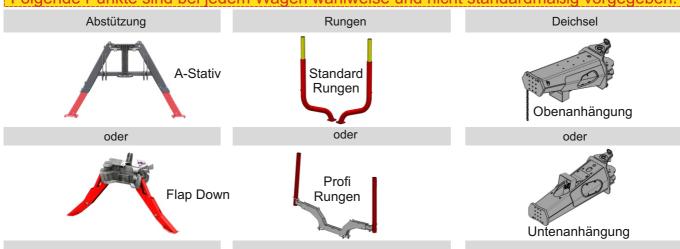



BEHA V-RÜCKEWAGEN Modellübersicht

Technische Daten						
Modell	V800	V810	V1200	V1400	V1200Z	V1400Z
Gesamtgewicht (kg) (auf öffentlichen Straßen)	8.000 kg	8.000 kg	12.000 kg	14.000 kg	12.000 kg	14.000 kg
Lastfläche (m²)	2,42	2,42	2,90	3,59	2,90	3,59
Länge der Ladefläche (mm)	3,765	4,665	3,866	3,966	4,766	4,866
Wagenverlängerung (900 mm)	nein	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Rungen wahlweise Standard- oder Profirungen	8 St./4 Pro.					
Rungenhöhe Standard-Rungen (mm)						
Rungenhöhe Profi-Rungen (mm)	1,153	1,153	1,405	4,487	1,405	1,487
Rungendurchmesser (mm)	76	76	89	89	89	89
Zentralrahmen (mm)	5,0	5,0	6,0	8,0	6,0	8,0
Lenkdeichsel mit 2 Lenkzylinder	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Lenkwinkel	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Serienbereifung	400/60x15,5	400/60x15,5	400/60x15,5	500/50x17	400/60x15,5	500/50x17
Geeignete Kräne	7150	7150	-	-	-	-
	7550	7550	-	-	-	-
	-	-	8870	8870	-	-
	-	-	9470	9470	-	-
	-	-			Z-8770	Z-8770
	-	-			Z-9370	Z-9370











Beratung / Verkauf / Wurde überreicht durch:

neues Prallgitter: freie Sicht auf den Wagen Profi Rungen ausziehbar